

VISION



Zeim

REFRIGERAZIONE

VISION



CARATTERISTICHE PRINCIPALI:
murale refrigerato per la conservazione, l'esposizione e la vendita, a libero servizio di prodotti alimentari come salumi, latticini, frutta. Struttura in lamiera zincata e plastificata. Basamento in profilati di acciaio verniciato. Spalle in ABS termoformate. Isolamento in poliuretano espanso. Piano d'esposizione inferiore in acciaio inox AISI 304 (profondo 550 mm) e 4 piani d'esposizione estraibili e regolabili in acciaio inox AISI 304 (profondità 340 mm). Unità refrigerante incorporata. Sbrinamento automatico.

MAIN FEATURES:

refrigerated wall cabinet suitable for preservation, display and self-service sale of food stuff as sausages, dairy products and fresh fruits. The structure is made of galvanised plastic-coated steel sheet and the base is of sprayed steel. The side ends are made of thermoformed ABS and the insulation is of expanded polyurethane. Lower display surface made of stainless steel AISI 304 (depth 550 mm) and 4 removable display shelves of stainless steel AISI 304 (depth 340 mm). The refrigeration unit is built-in, completed of automatic defrosting.

CARACTÉRISTIQUE PRINCIPALES:


mural réfrigéré pour la conservation, l'exposition et la vente self-service der produits alimentaires tel que charcuterie, produits laitiers et fruits. Structure extérieur et intérieur en tôle zinguée et plastifiée. Isolation en polyuréthane expansé injecté. Flancs latéraux en ABS thermoformé. Plan d'exposition inférieur en acier inox AISI 304 (profondeur 550 mm) et 4 étagères d'exposition supérieures réglables en acier inox AISI 304 (profondeur 340 mm). Groupe compresseur incorporé. Dégivrage automatique.

WICHTIGSTEN CHARAKTERISTIKEN:

Wandkühlregal geeignet für die Konservierung, die Ausstellung und den self-service Verkauf der Handelsnahrungsmittel als Wurstwaren, Milchprodukten und frisches Obst. Die Struktur ist aus verzinktem und gestrichem Blech. Unterrahmen aus gestrichenen Stahlprofilen. Die Seitenteile sind aus warmgeformtem ABS und die Isolierung ist aus eingespritztem Schaumstoff. Niedrige Ausstellungsfläche (550mm tief) aus Edelstahl AISI 304 und 4 herausziehbare, regelbare Ausstellungssetagen (340 mm tief) aus Edelstahl AISI 304. Eingebautes Kühlaggregat und automatische Abtauung.



VISION

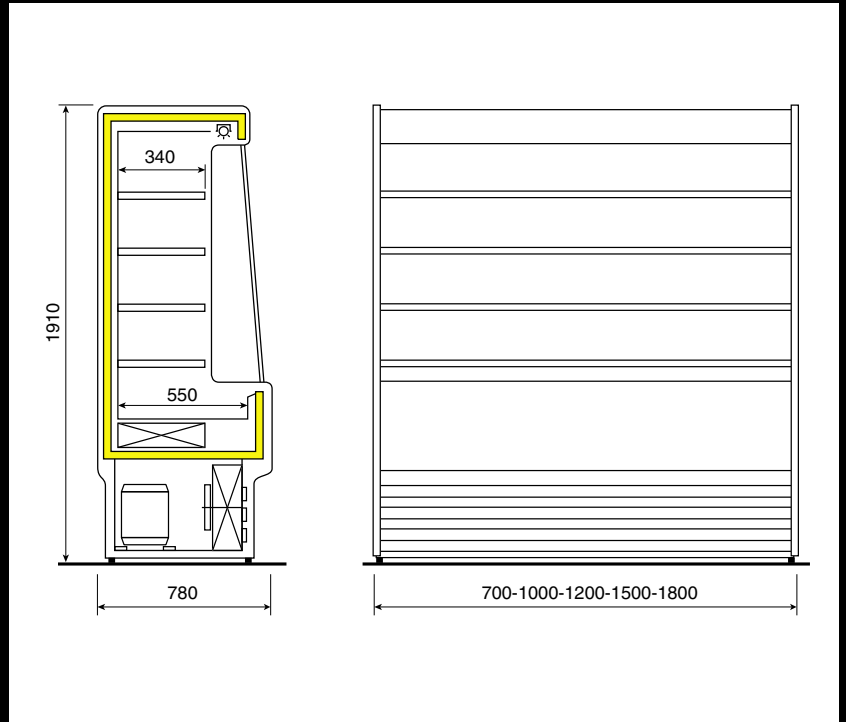

DATI TECNICI - TECHNICAL DATA - DONNES TECHNIQUES - TECHNISCHE DATEN

Lunghezza Length Longueur Möbellänge	mm	700	1000	1200	1500	1800
Superficie esposizione Display surface Surface d'exposition Ausstellungsfläche	m ²	1,30	1,90	2,30	3,00	3,60
Temperatura di esercizio Working temperature Temperature de travail à Arbeitstemperatur		25° C u.r. 60% + 3° C + 6°				
Resa/Potenza elettrica assorbita Efficiency/Required power Rendement/Puissance totale Leistung/Absorption	K cal/h W	575 470	780 595	860 620	1020 716	1450 1016
Rumorosità Noise Level Niveau Sonore Lautstärke	dB/A	< 60				

ZOIN REFRIGERAZIONE S.r.l. la cui politica è quella di un continuo perfezionamento, si riserva il diritto di cambiare in qualsiasi momento i dettagli tecnici senza preavviso. • Due to technical progress, ZOIN REFRIGERAZIONE S.r.l. reserves the right to change technical features without notice. • ZOIN REFRIGERAZIONE S.r.l. dont la politique est celle d'un perfectionnement continu, se réserve le droit de varier sans préavis les détails techniques. • Die Firma ZOIN REFRIGERAZIONE S.r.l., dessen Bestreben eine stetige Verbesserung ihrer Produkte ist, behält sich das Recht vor, die technischen Eigenschaften jederzeit ohne vorherige Benachrichtigung zu ändern.



NON CONTIENE C.F.C.
DOES NOT CONTAIN C.F.C.
NE CONTIENT PAS DE C.F.C.
ENTHÄLT KEIN C.F.C.