

KAPPA



**Zeim**

REFRIGERAZIONE

**CARATTERISTICHE PRINCIPALI:**

Struttura portante in lamiera zincata e plastificata. Isolamento in poliuretano espanso. Spalle in ABS termoformate. Interno in acciaio inox AISI 304. Gruppo frigorifero incorporato. Sbrinatorio automatico. N. 2 vetri intermedi. Vetro frontale curvo temperato. Vasta gamma di decorazioni.

**MAIN FEATURES:**

Galvanized plasticized sheet steel supporting structure. Rigid expanded polyurethane insulation. Thermoformed ABS shoulders. Inside in AISI 304 stainless steel. Incorporated refrigeration unit. Automatic defrosting. 2 intermediate glass shelves. Tempered curved glass. Wide range of decorations.

**CARACTÉRISTIQUE PRINCIPALE:**

Structure portante en tôle plastifiée. Isolement en polyuréthane expansé. Jous en ABS thermoformé. Intérieur en acier inox AISI 304. Groupe frigorifique incorporé. Dégivrage automatique. 2 tablettes intermédiaires. Verre frontale trempé et incurvé. Vaste gamme de décors.

**KAPPA**





PALES:

zinguée et  
uréthane  
moformées.  
304. Groupe  
ivrage  
termédiaires  
mpé bombé.

WICHTIGSTEN CHARAKTERISTIKEN:

Trägstruktur aus verzinktem und  
gestrichenem Blech. Isolierung durch  
hartgeschäumtes PU. Warmeformte  
ABS Seitenteile. Innenbau aus rostfreiem  
Edelstahl AISI 304. Eingebaute  
Kühlgruppe. Automatisches Abtau. Nr.  
2 Zwischenebenen. Gebogene Sekurit  
Frontscheiben. Grosse Auswahl an  
Dekorationen.



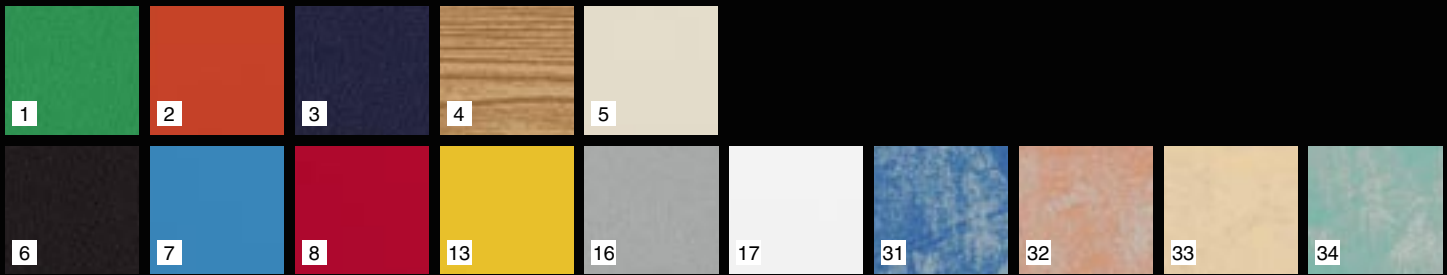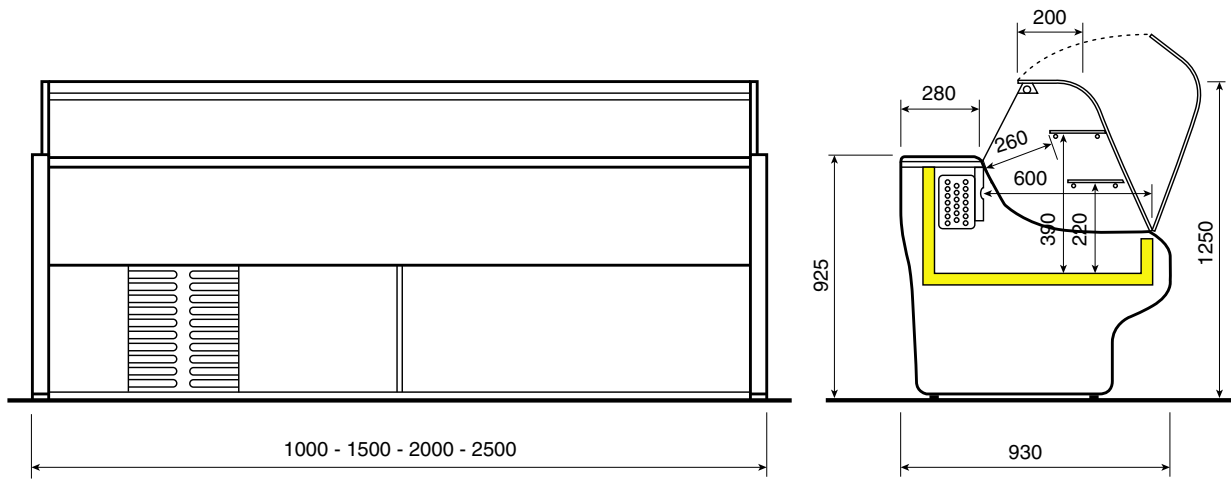

**DATI TECNICI - TECHNICAL DATA - DONNESTECHNIQUES - TECHNISCHE DATEN**

Lunghezza / Length Longueur / Möbellänge	mm	1000	1500	2000	2500
Superficie esposizione / Display surface Surface d'exposition / Ausstellungsfläche	m <sup>2</sup>	0,87	1,35	1,83	2,31
Temperatura di esercizio / Working temperature Temperature de travail à / Arbeitstemperatur		25° C u.r. 60% + 4° C + 6° C			
Resa-Potenza elettrica assorbita / Efficiency-Required power Rendimento-Puissance totale / Leistung-Absorption	K cal/h W	278 288	278 306	430 463	575 515
Tensione di alimentazione / Tension Tension / Spannung		230V/50Hz			
Potenza illuminazione / Required power for lighting Puissance éclairage requise / Beleuchtungsabsorption	W				
Peso netto / Net weight Poids net / Nettogewicht	Kg.				
Rumore / Noise Level Niveau Sonore / Lautstärke	dB/A	< 60			

ZOIN REFRIGERAZIONE S.r.l. la cui politica è quella di un continuo perfezionamento, si riserva il diritto di cambiare in qualsiasi momento i dettagli tecnici senza preavviso. • Due to technical progress, ZOIN REFRIGERAZIONE S.r.l. reserves the right to change technical features without notice. • ZOIN REFRIGERAZIONE S.r.l. dont la politique est celle d'un perfectionnement continu, se réserve le droit de varier sans préavis les détails techniques. • Die Firma ZOIN REFRIGERAZIONE S.r.l., dessen Bestreben eine stetige Verbesserung ihrer Produkte ist, behält sich das Recht vor, die technischen Eigenschaften jederzeit ohne vorherige Benachrichtigung zu ändern.



NON CONTIENE C.F.C.  
DOES NOT CONTAIN C.F.C.  
NE CONTIENT PAS DE C.F.C.  
ENTHÄLT KEIN C.F.C.

